




# Dinâmica Plásticos

Divisão  
de Sinalização  
Rodoviária e Urbana



TG1.STH.AA

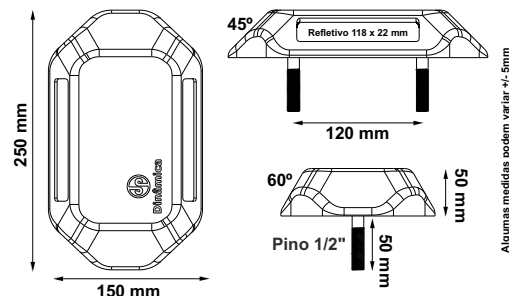

Produto em total conformidade com as normas  
ABNT NBR 15576  
ASTM D 4280

## TG1.STH - Tachão Refletivo Injetado

| Referência | Cor Produto | Orientação     | Cor Refletivo | Dimensão          | Fixação   | Peso     | Refletivo (Dim) (Ang) |
|------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------------------|
| TG1.STH.C  | Amarelo     | Monodirecional | Cristal       | 250 x 150 x 50 mm | Pino 1/2" | 0,860 kg | 118 x 22 mm (60°)     |
| TG1.STH.AA | Amarelo     | Bidirecional   | Ambar/Ambar   |                   |           |          |                       |



### Material

Fabricado com polímero de engenharia pelo processo de moldagem termoplástica.



### Refletivo

Refletivo prismático de alta intensidade e resistência. Fabricação e tecnologia própria.

| Cor     | Ângulo Entrada | Ângulo Observação | Retrorefletância (Média) |
|---------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Cristal | 0°             | 0,2°              | 600 mcd/lux              |
| Ambar   | 0°             | 0,2°              | 300 mcd/lux              |
| Rubi    | 0°             | 0,2°              | 200 mcd/lux              |

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos

Nossos Tachões possuem o refletivo incrustado ao corpo, garantindo ao mesmo proteção e resistência diante das condições bruscas e severas as quais serão submetidos.



### Ensaio Técnico

Nossos Tachões são submetidos periodicamente a ensaios técnicos de compressão, penetração de água, resistência a abrasão, resistência ao calor e retrorefletância, conforme requisitos exigidos pelas normas técnicas.

#### Carga de Ruptura (Média)

25.000 kgf

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



### Fixação

O Tachão é fixado ao pavimento através da perfuração e utilização de adesivo adequado. Para maiores informações referente a instalação acesse nosso website.



### Embalagem

|               |                    |                       |          |
|---------------|--------------------|-----------------------|----------|
| Caixa Papelão | 49 x 33 x 24 cm    | 16 peças              | 13,7 kg  |
| Pallet        | 120 x 100 x 127 cm | 35 caixas (560 peças) | 479,5 kg |




# Dinâmica Plásticos

## Divisão de Sinalização Rodoviária e Urbana



TG1A.ST.AA

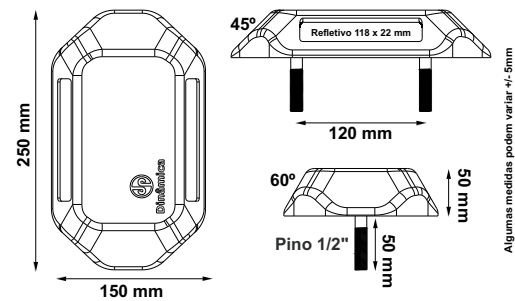

Produto em total conformidade com as normas  
ABNT NBR 15576  
ASTM D 4280

## Tachão Refletivo Injetado ST

| Referência | Cor Produto | Orientação     | Cor Refletivo | Dimensão          | Fixação   | Peso     | Refletivo (Dim) (Ang) |
|------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|----------|-----------------------|
| TG1A.ST.C  | Amarelo     | Monodirecional | Cristal       | 250 x 150 x 50 mm | Pino 1/2" | 0,860 kg | 118 x 22 mm (60°)     |
| TG1A.ST.AA | Amarelo     | Bidirecional   | Ambar/Ambar   |                   |           |          |                       |



### Material

Fabricado com polímero de engenharia pelo processo de moldagem termoplástica.



### Refletivo

Refletivo prismático de alta intensidade e resistência. Fabricação e tecnologia própria.

| Cor     | Ângulo Entrada | Ângulo Observação | Retrorrefletância (Média) |
|---------|----------------|-------------------|---------------------------|
| Cristal | 0°             | 0,2°              | 600 mcd/lux               |
| Ambar   | 0°             | 0,2°              | 300 mcd/lux               |
| Rubi    | 0°             | 0,2°              | 200 mcd/lux               |

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos

Nossos Tachões possuem o refletivo incrustado ao corpo, garantindo ao mesmo proteção e resistência diante das condições bruscas e severas as quais serão submetidos.



### Ensaio Técnico

Nossos Tachões são submetidos periodicamente a ensaios técnicos de compressão, penetração de água, resistência a abrasão, resistência ao calor e retrorrefletância, conforme requisitos exigidos pelas normas técnicas.

#### Carga de Ruptura (Média)

25.000 kgf

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



### Fixação

O Tachão é fixado ao pavimento através da perfuração e utilização de adesivo adequado. Para maiores informações referente a instalação acesse nosso website.



### Embalagem

|               |                    |                       |          |
|---------------|--------------------|-----------------------|----------|
| Caixa Papelão | 49 x 33 x 24 cm    | 16 peças              | 13,7 kg  |
| Pallet        | 120 x 100 x 127 cm | 35 caixas (560 peças) | 479,5 kg |