





Dinâmica Plásticos

Divisão de Sinalização Rodoviária e Urbana

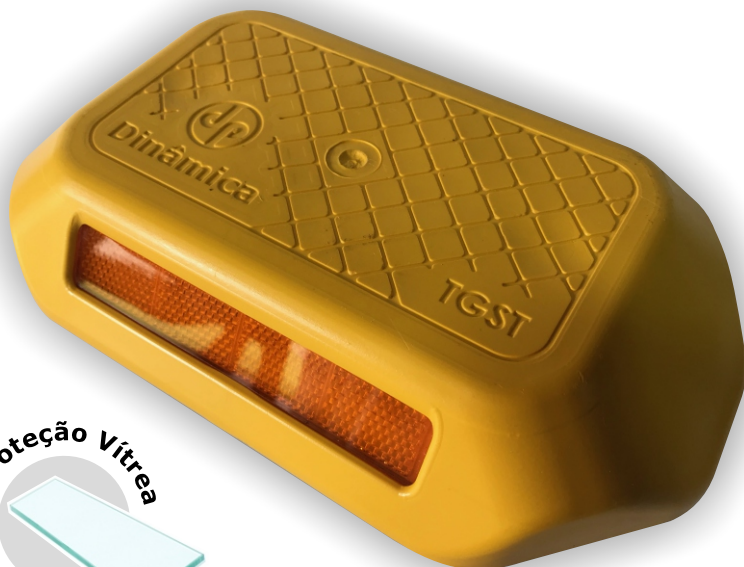

TG3.STH.AA

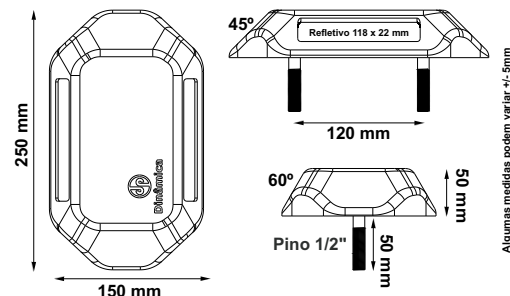

Produto em total conformidade com as normas
ABNT NBR 15576
ASTM D 4280

TG3.STH - Tachão Refletivo Injetado (Proteção Vítrea)

Referência	Cor Produto	Orientação	Cor Refletivo	Dimensão	Fixação	Peso	Refletivo (Dim) (Ang)
TG3.STH.C	Amarelo	Monodirecional	Cristal	250 x 150 x 50 mm	Pino 1/2"	0,860 kg	118 x 22 mm (60°)
TG3.STH.AA	Amarelo	Bidirecional	Ambar/Ambar				



Material

Fabricado com polímero de engenharia pelo processo de moldagem termoplástica.



Refletivo (Proteção Vítrea)

Refletivo prismático de alta intensidade e resistência com proteção vítrea em sua face. Fabricação e tecnologia própria.

Cor	Ângulo Entrada	Ângulo Observação	Retrorrefletância (Média)
Cristal	0°	0,2°	600 mcd/lux
Ambar	0°	0,2°	300 mcd/lux
Rubi	0°	0,2°	200 mcd/lux

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos

Nossos Tachões possuem o refletivo incrustado ao corpo, garantindo ao mesmo proteção e resistência diante das condições bruscas e severas as quais serão submetidos.



Ensaio Técnico

Nossos Tachões são submetidos periodicamente a ensaios técnicos de compressão, penetração de água, resistência a abrasão, resistência ao calor e retrorrefletância, conforme requisitos exigidos pelas normas técnicas.

Carga de Ruptura (Média)

25.000 kgf

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



Fixação

O Tachão é fixado ao pavimento através da perfuração e utilização de adesivo adequado. Para maiores informações referente a instalação acesse nosso website.



Embalagem

Caixa Papelão	49 x 33 x 24 cm	16 peças	13,7 kg
Pallet	120 x 100 x 127 cm	35 caixas (560 peças)	479,5 kg