




Dinâmica Plásticos

Divisão
de Sinalização
Rodoviária e Urbana

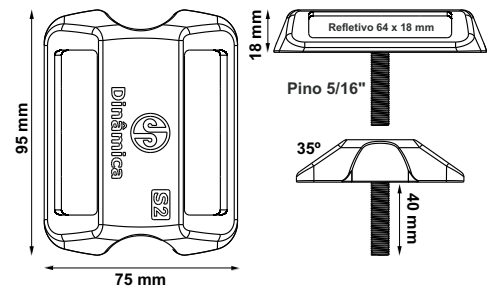

TP2.S2.C

TP2.S2.AA

TP2.S2.CR



Produto em total conformidade com as normas
ABNT NBR 14636
ASTM D 4280

TP2.S2 - Tacha Refletiva Injetada - Tipo II

Referência	Cor Produto	Orientação	Cor Refletivo	Dimensão	Fixação	Peso	Refletivo (Dim) (Ang)
TP2.S2.C	Branco	Monodirecional	Cristal	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)
TP2.S2.CR	Branco	Bidirecional	Cristal/Rubi	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)
TP2.S2.AA	Amarelo	Bidirecional	Ambar/Ambar	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)



Material

Fabricado com polímero de engenharia pelo processo de moldagem termoplástica.



Refletivo Tipo II (Proteção Antiabrasivo)

Refletivo prismático de alta intensidade e resistência. Fabricação e tecnologia própria.

Cor	Ângulo Entrada	Ângulo Observação	Retrorrefletância (Média)
Cristal	0°	0,2°	750 mcd/lux
Ambar	0°	0,2°	300 mcd/lux
Rubi	0°	0,2°	150 mcd/lux

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



Ensaio Técnico

Nossas Tachas são submetidas periodicamente a ensaios técnicos de compressão, penetração de água, resistência a abrasão, resistência ao calor e retrorrefletância, conforme requisitos exigidos pelas normas técnicas.

Carga de Ruptura (Média)

18.500 kgf

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



Fixação

A Tacha é fixada ao pavimento através da perfuração e utilização de adesivo adequado. Para maiores informações referente a instalação acesse nosso website.



Embalagem

Caixa Papelão	49 x 33 x 24 cm	150 peças	16,64 kg
Pallet	120 x 100 x 127 cm	35 caixas (5.250 peças)	582,40 kg