


Algunas medidas podem variar +/- 2mm



DM - Delineador p/ Defesa Metálica (Guard Rail)

Referência	Cor Produto	Película	Norma Técnica	Cor Película	Dimensão	Peso
DM	Preto	Sem Película	-	-	90 x 88 mm	0,022 Kg
DM1.B	Preto	Tipo I - Grau Engenharia Prismático	ABNT 14644/2013	Branco	90 x 88 mm	0,022 Kg
DM1.A	Preto	Tipo I - Grau Engenharia Prismático	ABNT 14644/2013	Amarelo	90 x 88 mm	0,022 Kg
DM1.V	Preto	Tipo I - Grau Engenharia Prismático	ABNT 14644/2013	Vermelho	90 x 88 mm	0,022 Kg
DM3.B	Preto	Tipo III - Alta Intensidade Prismático	ABNT 14644/2013	Branco	90 x 88 mm	0,022 Kg
DM3.A	Preto	Tipo III - Alta Intensidade Prismático	ABNT 14644/2013	Amarelo	90 x 88 mm	0,022 Kg
DM3.V	Preto	Tipo III - Alta Intensidade Prismático	ABNT 14644/2013	Vermelho	90 x 88 mm	0,022 Kg
DMX.L	Preto	Tipo X - Grau Diamante	ABNT 14644/2013	Lima Limão	90 x 88 mm	0,022 Kg

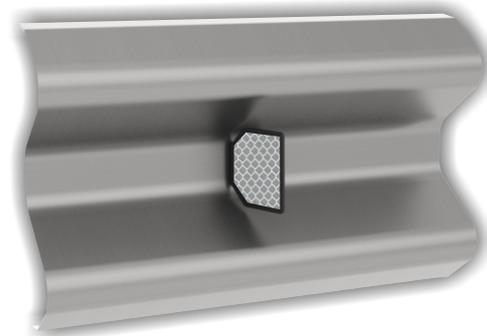

Material

Fabricado com polímero (PP) pelo processo de moldagem termoplástica, dentre suas características destacamos sua elevada resistência mecânica e à temperatura.



Películas Refletivas

Tipo I - Grau Engenharia Prismático

São do tipo Multi Direcional, que incorpora camadas de microprismas dispostos em múltiplas orientações, esta característica de "inteligente a qualquer angulo", traz benefícios aos usuários das vias, proporcionando a confiança de que todos sinais irão apresentar-se com desempenho visual uniforme quanto a retro refletividade em qualquer que seja a orientação da Placa de Sinalização.

Tipo III - Alta Intensidade Prismático

Sua construção única micro-prismática oferece um elevado nível de retro refletividade para situações exigentes de controle de tráfego. Do tipo multidirecional que incorporam camadas de microprismas dipostas em várias orientações, esta característica "Smart at Every Angle", proporciona a confiança de que todos os sinais irão ser executados com refletividade visual uniforme em todas as orientações.

Tipo X - Grau Diamante

São consideradas como um novo nível de performance. Os microprismas de cubo total são 100% eficientes, ou seja, retornam aproximadamente 60% da luz disponível ao condutor, já ou outros graus retornam apenas 40% luz para o condutor, beneficiando agências, proporcionando a confiança que todos os sinais irão ser executados com refletividade visual uniforme a todas as orientações, incorpora as necessidades de todos os condutores dos tipos de veículos como: caminhões, utilitários esportivos, automóveis e motocicletas em uma única película.



Ensaio Técnico

Nossos Delineadores são submetidos periodicamente a ensaios de resistências as condições climáticas pelos quais passarão durante sua vida útil.



Fixação

Os Delineadores para defesa metálica são fixados através de parafuso e porca direto na defesa.



Embalagem

Caixa Papelão	48 x 32 x 15,5 cm	450 peças	9,22 kg
Pallet	120 x 100 x 110 cm	49 caixas (22.500 peças)	451,78 kg

