





Dinâmica Plásticos

Divisão de Sinalização Rodoviária e Urbana

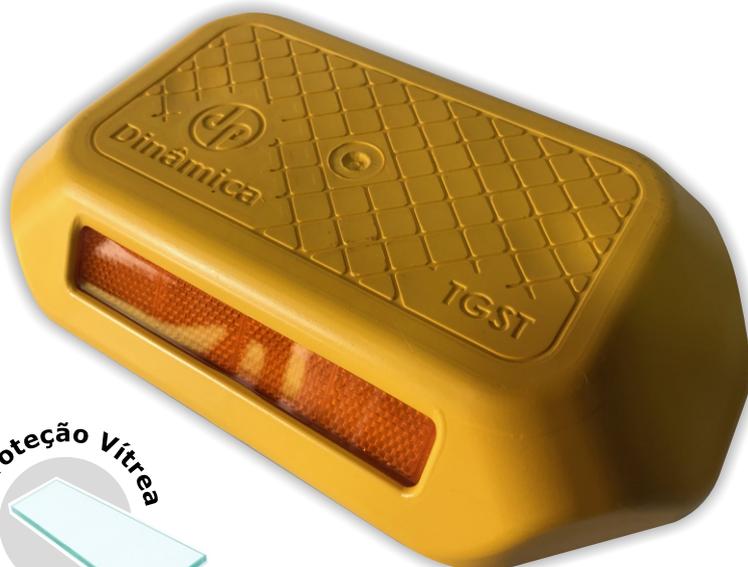

TG3.STH.AA

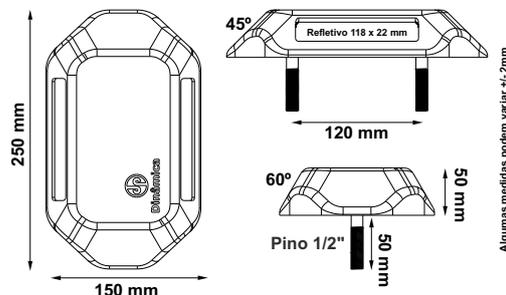

Algumas medidas podem variar +/- 2mm



Produto em total conformidade com as normas
ABNT NBR 15576
ASTM D 4280

TG3.STH - Tachão Refletivo Injetado (Proteção Vítreo)

Referência	Cor Produto	Orientação	Cor Refletivo	Dimensão	Fixação	Peso	Refletivo (Dim) (Ang)
TG3.STH.C	Amarelo	Monodirecional	Cristal	250 x 150 x 50 mm	Pino 1/2"	0,860 kg	118 x 22 mm (60°)
TG3.STH.AA	Amarelo	Bidirecional	Ambar/Ambar				



Material

Fabricado com polímero de engenharia pelo processo de moldagem termoplástica.



Refletivo (Proteção Vítreo)

Refletivo prismático de alta intensidade e resistência com proteção vítreo em sua face. Fabricação e tecnologia própria.

Cor	Ângulo Entrada	Ângulo Observação	Retrorrefletância (Média)
Cristal	0°	0,2°	500 mcd/lux
Ambar	0°	0,2°	350 mcd/lux

Nossos Tachões possuem o refletivo incrustado ao corpo, garantindo ao mesmo proteção e resistência diante das condições bruscas e severas as quais serão submetidos.

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



Ensaio Técnico

Nossos Tachões são submetidos periodicamente a ensaios técnicos de compressão, penetração de água, resistência a abrasão, resistência ao calor e retrorrefletância, conforme requisitos exigidos pelas normas técnicas.

Carga de Ruptura (Média)
23.000 kgf

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



Fixação

O Tachão é fixado ao pavimento através da perfuração e utilização de adesivo adequado. Para maiores informações referente a instalação acesse nosso website.



Embalagem

Caixa Papelão	48 x 32 x 15,5 cm	10 peças	8,12 kg
Pallet	120 x 100 x 110cm	49 caixas (490 peças)	397,88 kg

DATASHEET - TG3.STH

2023



(11) 95688-4651



(11) 4492-2502



dinamicaplasticos



dinamicaplasticos



dinamica.plasticos

www.dinamicaplasticos.com.br